



НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Светлый Город

Офисные светильники Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13



Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казakhstan (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://lcsvet.nt-rt.ru> | | ctw@nt-rt.ru

LC 36-ОПТИМА Офисный светодиодный светильник

График КСС

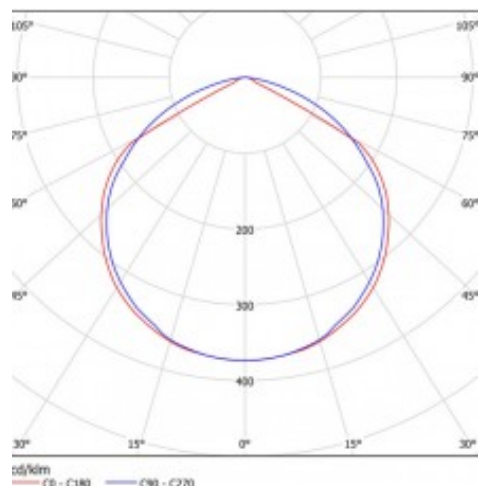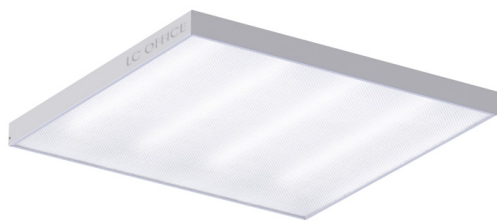

Характеристики:

Потребляемая мощность:	36 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	3600 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP40
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	2000 гр.
Габаритные размеры:	595 x 595 x 32 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	3 лет
Аналог:	Светильник ЛВО 4x18

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат**

Микропризма, Призма или Опал

Ресурс светодиодов: **не менее 80000 час**

Марка светодиодов: **REFOND**

Количество светодиодов: **72 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, cos φ: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ4**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**


Материал корпуса: **Цельнометаллический корпус, покрытый белой полимерной краской. Поворотная планка для установки рассеивателя.**

Область применения:

Административные помещения, Офисы, Холлы, Коридоры

LC 27-OFFICE Офисный светодиодный светильник

График КСС

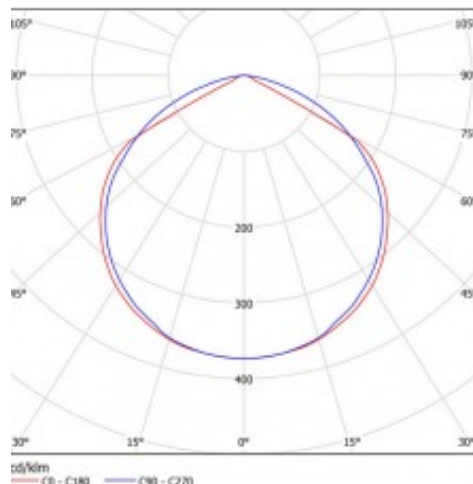

Характеристики:

Потребляемая мощность:	27 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	3470 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP40
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	2000 гр.
Габаритные размеры:	595 x 595 x 40 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник ЛВО 4x18

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат**

Микропризма, Призма или Опал

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **SEOUL 5630 X5-J15**

Количество светодиодов: **56 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, $\cos \phi$: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ4**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**



Материал корпуса: **Цельнометаллический корпус, покрытый белой полимерной краской. Поворотная планка для установки рассеивателя.**

Область применения:

Административные помещения, Офисы, Холлы, Коридоры

LC 34-OFFICE Офисный светодиодный светильник

График КСС

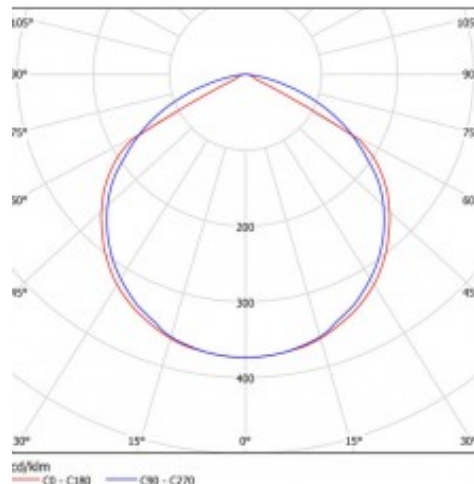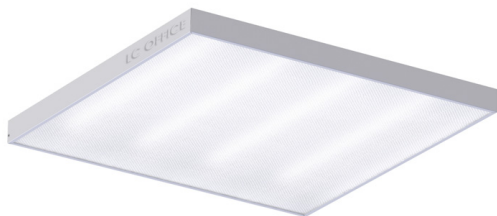

Характеристики:

Потребляемая мощность:	34 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	4050 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP40
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	2000 гр.
Габаритные размеры:	595 x 595 x 40 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник ЛВО 4x18

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат**

Микропризма, Призма или Опал

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **SEOUL 5630 X5-J15**

Количество светодиодов: **56 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, $\cos \phi$: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ4**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**

Материал корпуса: **Цельнометаллический корпус, покрытый белой полимерной краской. Поворотная планка для установки рассеивателя.**

Область применения:

Административные помещения, Офисы, Холлы, Коридоры

LC 36-OFFICE Офисный светодиодный светильник


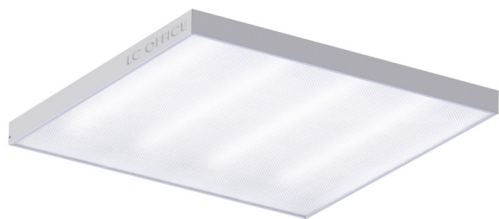


График КСС

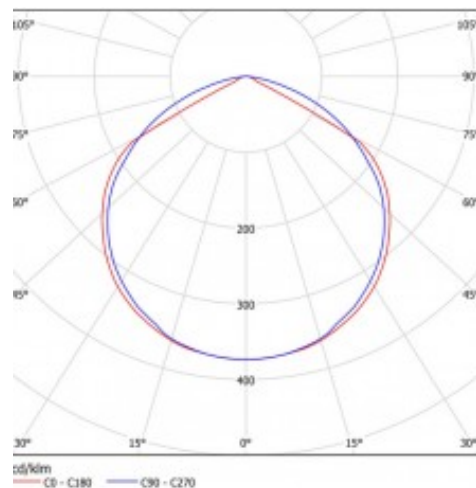

Характеристики:

Потребляемая мощность:	36 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	4630 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP40
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	2000 гр.
Габаритные размеры:	595 x 595 x 40 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник ЛВО 4x18

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат**

Микропризма, Призма или Опал

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **SEOUL 5630 X5-J15**

Количество светодиодов: **64 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, cos φ: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ4**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**


Материал корпуса: **Цельнометаллический корпус, покрытый белой полимерной краской. Поворотная планка для установки рассеивателя.**

Область применения:

Административные помещения, Офисы, Холлы, Коридоры

LC 41-OFFICE Офисный светодиодный светильник

График КСС

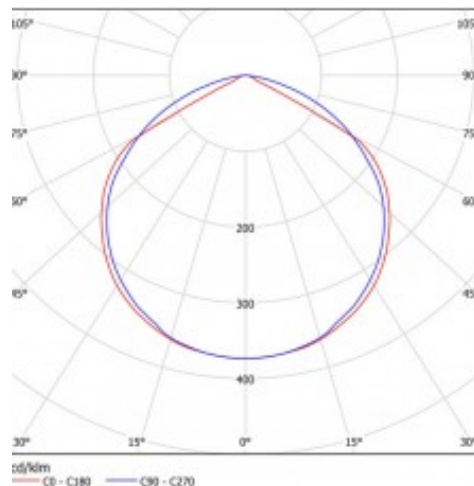

Характеристики:

Потребляемая мощность:	41 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	5200 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP40
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	2000 гр.
Габаритные размеры:	595 x 595 x 40 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник ЛВО 4x18

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат**

Микропризма, Призма или Опал

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **SEOUL 5630 X5-J15**

Количество светодиодов: **72 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, $\cos \phi$: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ4**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**


Материал корпуса: **Цельнометаллический корпус, покрытый белой полимерной краской. Поворотная планка для установки рассеивателя.**

Область применения:

Административные помещения, Офисы, Холлы, Коридоры

LC 45-OFFICE Офисный светодиодный светильник

График КСС

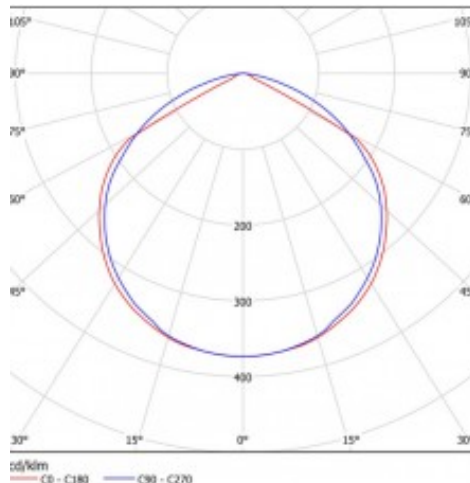

Характеристики:

Потребляемая мощность:	45 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	5785 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP40
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	2000 гр.
Габаритные размеры:	595 x 595 x 40 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник ЛВО 4x18

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат**

Микропризма, Призма или Опал

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **SEOUL 5630 X5-J15**

Количество светодиодов: **80 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, $\cos \phi$: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ4**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**


Материал корпуса: **Цельнометаллический корпус, покрытый белой полимерной краской. Поворотная планка для установки рассеивателя.**

Область применения:

Административные помещения, Офисы, Холлы, Коридоры

LC 54-OFFICE Офисный светодиодный светильник

График КСС

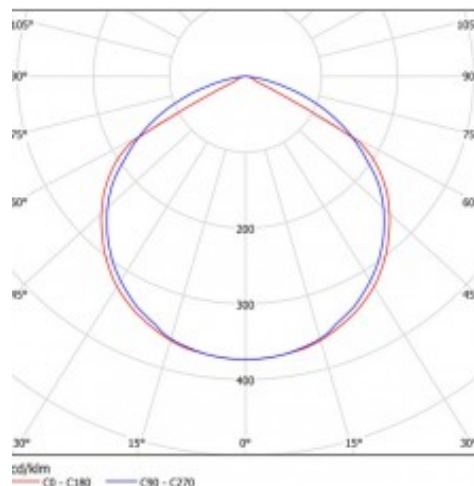

Характеристики:

Потребляемая мощность:	54 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	6500 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP40
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	2000 гр.
Габаритные размеры:	595 x 595 x 40 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник ЛВО 4x18

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат**

Микропризма, Призма или Опал

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **SEOUL 5630 X5-J15**

Количество светодиодов: **90 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, $\cos \phi$: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ4**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**



Материал корпуса: **Цельнометаллический корпус, покрытый белой полимерной краской. Поворотная планка для установки рассеивателя.**

Область применения:

Административные помещения, Офисы, Холлы, Коридоры

LC 27-GRILYATO Светодиодный светильник в потолок Грильято

График КСС

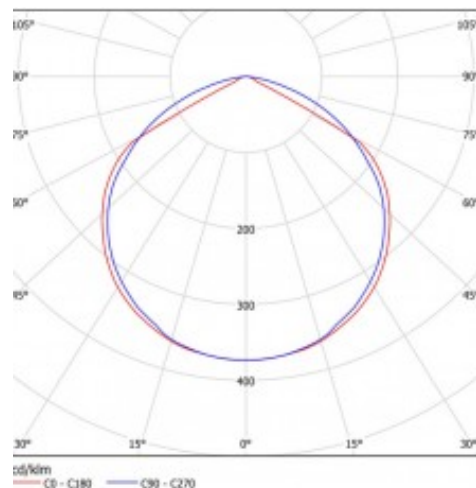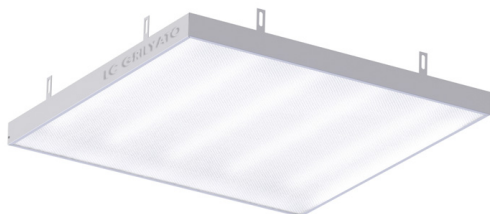

Характеристики:

Потребляемая мощность:	27 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	3470 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP40
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	2000 гр.
Габаритные размеры:	588 x 588 x 40 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник ЛВО 4x18

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат**

Микропризма, Призма или Опал

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **SEOUL 5630 X5-J15**

Количество светодиодов: **56 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, $\cos \phi$: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ4**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**

Материал корпуса: **Цельнометаллический корпус, покрытый белой полимерной краской.**

Область применения:

Административные помещения, Офисы, Холлы, Коридоры

LC 34-GRILYATO Светодиодный светильник в потолок Грильято


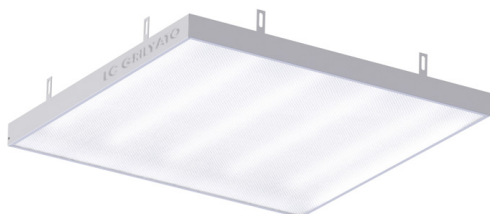


График КСС

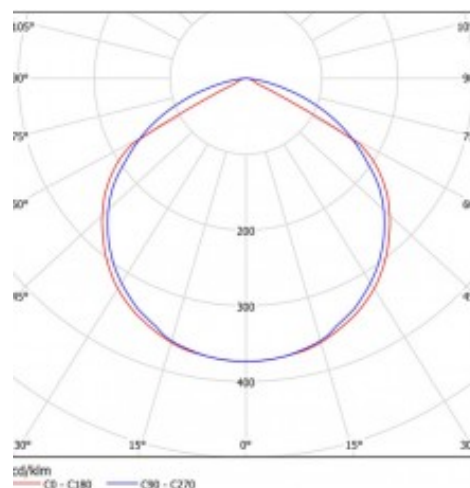

Характеристики:

Потребляемая мощность:	34 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	4050 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP40
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	2000 гр.
Габаритные размеры:	588 x 588 x 40 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник ЛВО 4x18

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат**

Микропризма, Призма или Опал

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **SEOUL 5630 X5-J15**

Количество светодиодов: **56 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, $\cos \phi$: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ4**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**

Материал корпуса: **Цельнометаллический корпус, покрытый белой полимерной краской.**

Область применения:

Административные помещения, Офисы, Холлы, Коридоры

LC 54-GRILYATO Светодиодный светильник в потолок Грильято


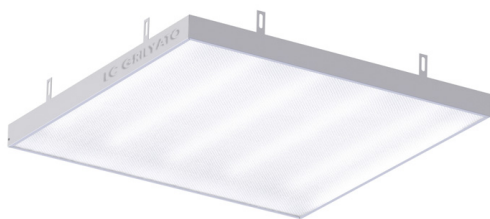


График КСС

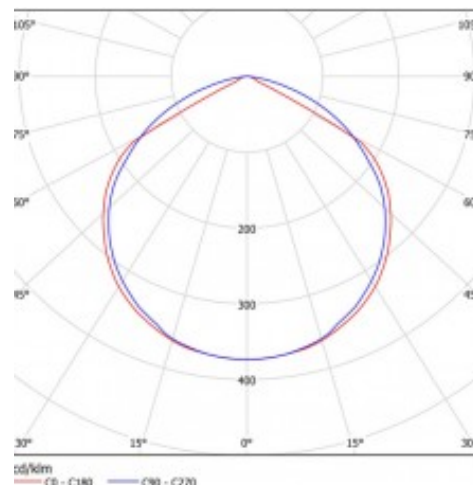

Характеристики:

Потребляемая мощность:	54 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	6500 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP40
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	2000 гр.
Габаритные размеры:	588 x 588 x 40 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник ЛВО 4x18

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат**

Микропризма, Призма или Опал

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **SEOUL 5630 X5-J15**

Количество светодиодов: **90 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, $\cos \phi$: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ4**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**

Материал корпуса: **Цельнометаллический корпус, покрытый белой полимерной краской.**


Область применения:

Административные помещения, Офисы, Холлы, Коридоры

LC 20-P-OFFICE Потолочный светодиодный светильник



График КСС

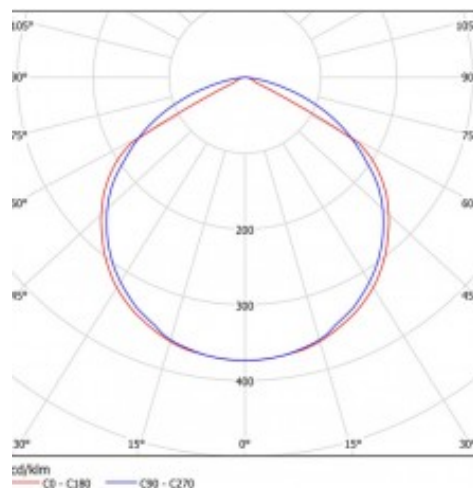

Характеристики:

Потребляемая мощность:	20 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	2500 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP40
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	1200 гр.
Габаритные размеры:	595 x 295 x 40 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник ЛПО 2x18

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат**

Микропризма, Призма или Опал

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **SEOUL 5630 X5-J15**

Количество светодиодов: **36 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, $\cos \phi$: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ4**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**

Материал корпуса: **Цельнометаллический корпус, покрытый белой полимерной краской. Поворотная планка для установки рассеивателя.**

Область применения:


Административные помещения, Офисы, Холлы, Коридоры

LC 27-P-OFFICE Потолочный светодиодный светильник

График КСС



Новосибирский завод светодиодных светильников
СВЕТЛЫЙ ГОРОД

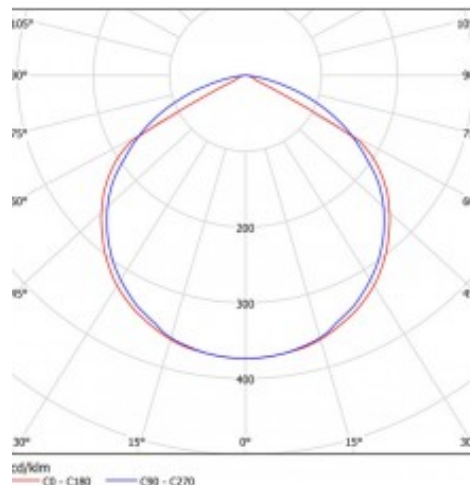

Характеристики:

Потребляемая мощность:	27 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	3470 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP40
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	2000 гр.
Габаритные размеры:	1195 x 180 x 40 мм
Производство:	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник ЛПО 2x36

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат**

Микропризма, Призма или Опал

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **SEOUL 5630 X5-J15**

Количество светодиодов: **56 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, $\cos \phi$: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ4**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**

Материал корпуса: **Цельнометаллический корпус, покрытый белой полимерной краской. Поворотная планка для установки рассеивателя.**

Область применения:


Административные помещения, Офисы, Холлы, Коридоры

LC 34-P-OFFICE Потолочный светодиодный светильник

График КСС



Новосибирский завод светодиодных светильников
СВЕТЛЫЙ ГОРОД

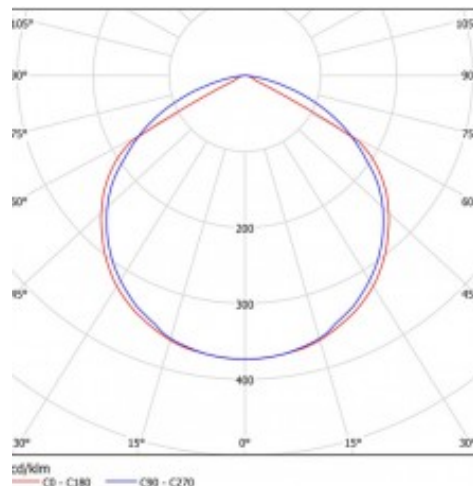

Характеристики:

Потребляемая мощность:	34 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	4050 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP40
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	2000 гр.
Габаритные размеры:	1195 x 180 x 40 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник ЛПО 2x36

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат**

Микропризма, Призма или Опал

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **SEOUL 5630 X5-J15**

Количество светодиодов: **56 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, $\cos \phi$: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ4**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**


Материал корпуса: **Цельнометаллический корпус, покрытый белой полимерной краской. Поворотная планка для установки рассеивателя.**

Область применения:


Административные помещения, Офисы, Холлы, Коридоры

LC 36-P-OFFICE Потолочный светодиодный светильник

График КСС

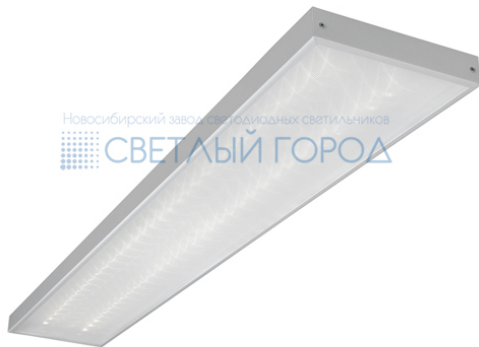

Новосибирский завод светодиодных светильников
СВЕТЛЫЙ ГОРОД

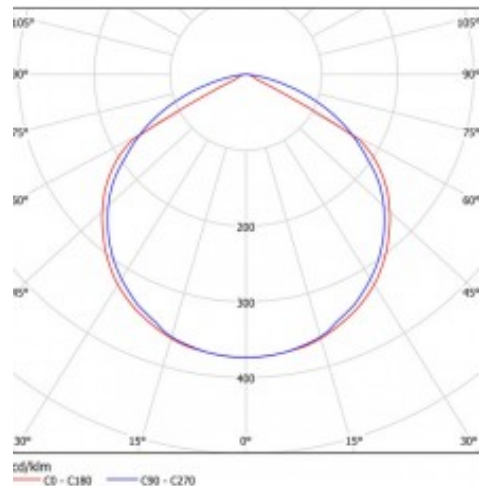

Характеристики:

Потребляемая мощность:	36 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	4630 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP40
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	2000 гр.
Габаритные размеры:	1195 x 180 x 40 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник ЛПО 2х36

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат**

Микропризма, Призма или Опал

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **SEOUL 5630 X5-J15**

Количество светодиодов: **64 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, $\cos \phi$: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ4**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**

Материал корпуса: **Цельнометаллический корпус, покрытый белой полимерной краской. Поворотная планка для установки рассеивателя.**

Область применения:


Административные помещения, Офисы, Холлы, Коридоры

LC 41-P-OFFICE Потолочный светодиодный светильник

График КСС



Новосибирский завод светодиодных светильников
СВЕТЛЫЙ ГОРОД

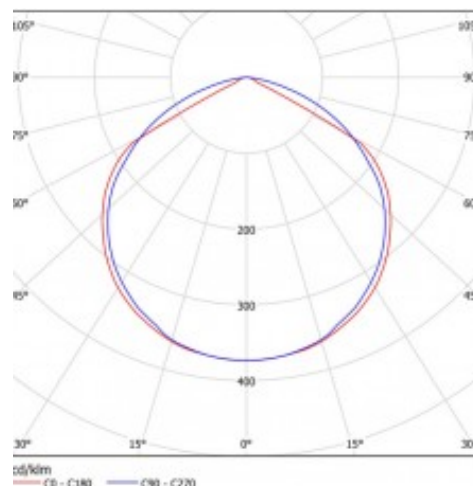

Характеристики:

Потребляемая мощность:	41 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	5200 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP40
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	2000 гр.
Габаритные размеры:	1195 x 180 x 40 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник ЛПО 2x36

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат**

Микропризма, Призма или Опал

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **SEOUL 5630 X5-J15**

Количество светодиодов: **72 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, $\cos \phi$: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ4**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**

Материал корпуса: **Цельнометаллический корпус, покрытый белой полимерной краской. Поворотная планка для установки рассеивателя.**

Область применения:


Административные помещения, Офисы, Холлы, Коридоры

LC 45-P-OFFICE Потолочный светодиодный светильник

График КСС



Новосибирский завод светодиодных светильников
СВЕТЛЫЙ ГОРОД

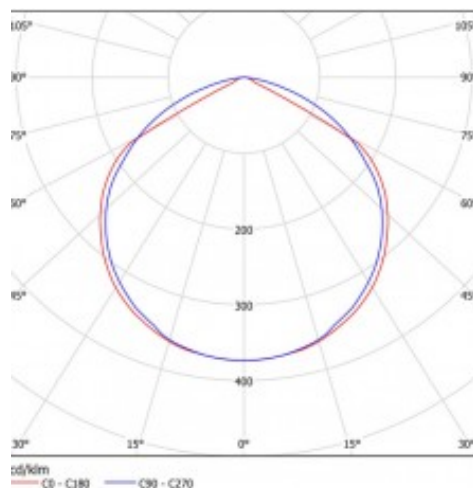

Характеристики:

Потребляемая мощность:	45 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	5785 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP40
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	2000 гр.
Габаритные размеры:	1195 x 180 x 40 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник ЛПО 2х36

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат**

Микропризма, Призма или Опал

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **SEOUL 5630 X5-J15**

Количество светодиодов: **80 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, $\cos \phi$: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ4**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**


Материал корпуса: **Цельнометаллический корпус, покрытый белой полимерной краской. Поворотная планка для установки рассеивателя.**

Область применения:


Административные помещения, Офисы, Холлы, Коридоры

LC 54-P-OFFICE Потолочный светодиодный светильник

График КСС

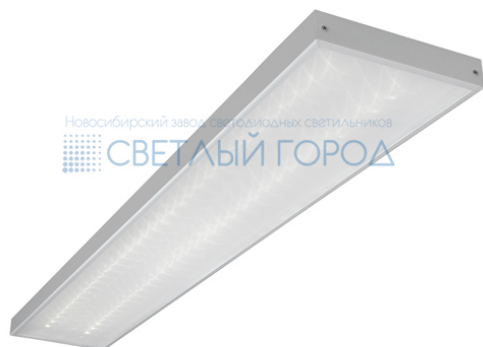

Новосибирский завод светодиодных светильников
СВЕТЛЫЙ ГОРОД

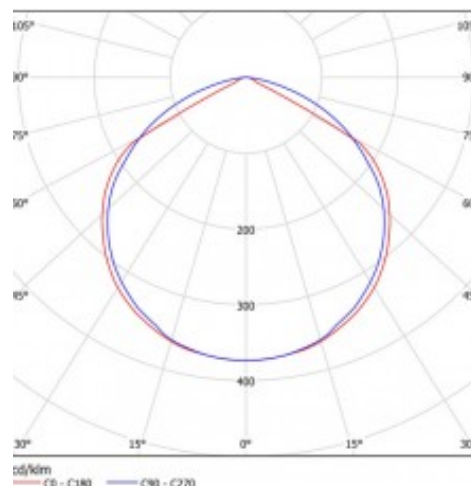

Характеристики:

Потребляемая мощность:	54 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	6500 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP40
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	2000 гр.
Габаритные размеры:	1195 x 180 x 40 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник ЛПО 2x36

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат**

Микропризма, Призма или Опал

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **SEOUL 5630 X5-J15**

Количество светодиодов: **90 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, cos ф: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ4**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**


Материал корпуса: **Цельнометаллический корпус, покрытый белой полимерной краской. Поворотная планка для установки рассеивателя.**

Область применения:

Административные помещения, Офисы, Холлы, Коридоры

LC 80-P-OFFICE Потолочный светодиодный светильник

График КСС

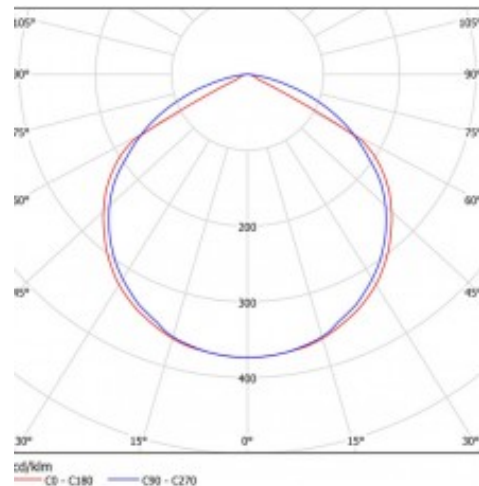

Характеристики:

Потребляемая мощность:	80 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	10400 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP40
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	4000 гр.
Габаритные размеры:	1195 x 595 x 40 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник ЛПО 4x36

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат**

Микропризма, Призма или Опал

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **SEOUL 5630 X5-J15**

Количество светодиодов: **144 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, cos φ: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ4**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**



Материал корпуса: **Цельнометаллический корпус, покрытый белой полимерной краской. Поворотная планка для установки рассеивателя.**

Область применения:

Административные помещения, Офисы, Холлы, Коридоры

LC 36-OFFICE(IP65) Офисный светодиодный светильник

График КСС

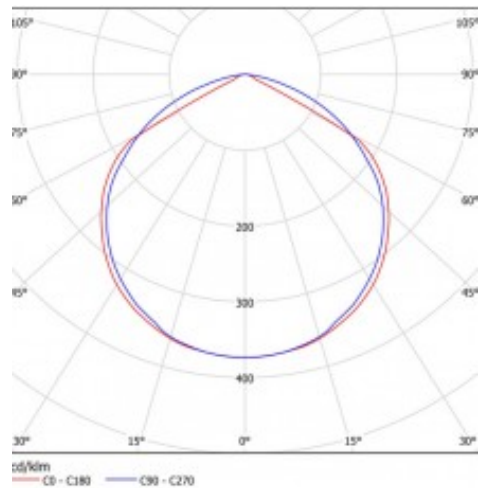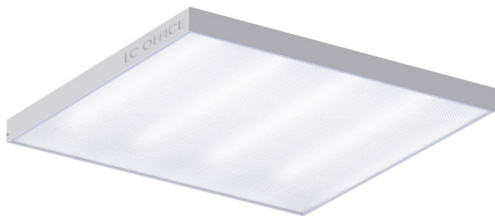

Характеристики:

Потребляемая мощность:	36 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	4630 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP65
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	2000 гр.
Габаритные размеры:	595 x 595 x 40 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник ЛВО 4x18

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат**

Микропризма, Призма или Опал

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **SEOUL 5630 X5-J15**

Количество светодиодов: **64 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, cos φ: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ4**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**



Материал корпуса: **Цельнометаллический корпус, покрытый белой полимерной краской.**

Область применения:

Административные помещения, Офисы, Холлы, Коридоры

LC 41-OFFICE(IP65) Офисный светодиодный светильник

График КСС

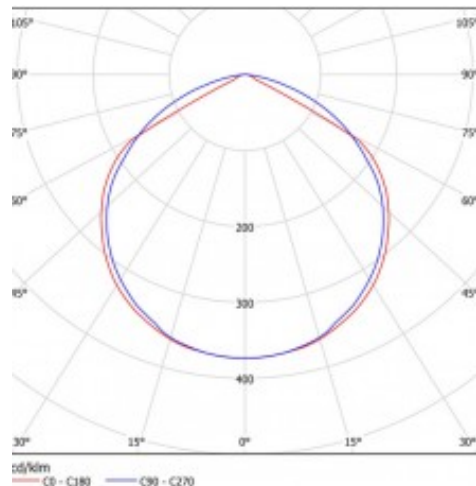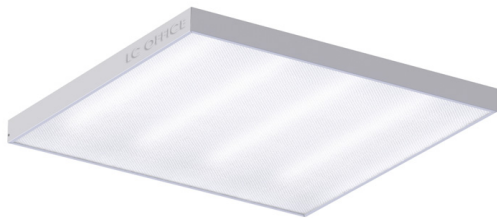

Характеристики:

Потребляемая мощность:	41 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	5200 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP65
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	2000 гр.
Габаритные размеры:	595 x 595 x 40 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник ЛВО 4x18

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат**

Микропризма, Призма или Опал

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **SEOUL 5630 X5-J15**

Количество светодиодов: **72 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, cos ф: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ4**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**


Материал корпуса: **Цельнометаллический корпус, покрытый белой полимерной краской.**

Область применения:

Административные помещения, Офисы, Холлы, Коридоры

LC 20-CLASSIC Потолочный светодиодный светильник

График КСС

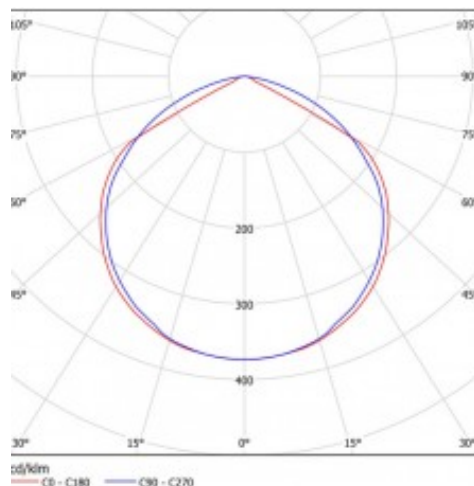

Характеристики:

Потребляемая мощность:	20 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	2500 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP40
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	1200 гр.
Габаритные размеры:	600 x 160 x 70 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник ЛПО 2x18

Материал рассеивателя: **Текстурированный монолитный поликарбонат**

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **SEOUL 5630 X5-J15**

Количество светодиодов: **36 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, $\cos \phi$: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ4**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**


Материал корпуса: **Металлическое основание, покрытое белой полимерной краской. Боковые крышки из негорючего АБС-пластика**

Область применения:

Административные помещения, Офисы, Холлы, Коридоры

LC 36-CLASSIC Потолочный светодиодный светильник

График КСС

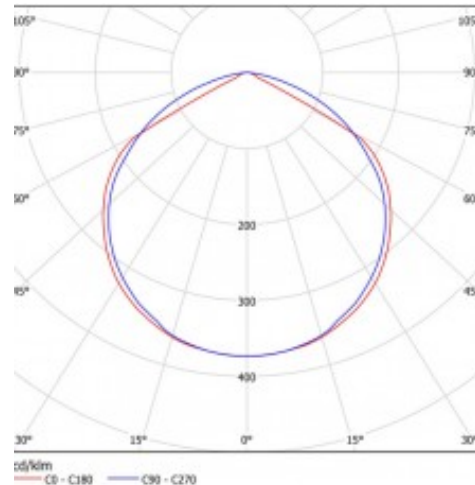

Характеристики:

Потребляемая мощность:	36 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	4630 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP40
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	2000 гр.
Габаритные размеры:	1000 x 160 x 70 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник ЛПО 2x36

Материал рассеивателя: **Текстурированный монолитный поликарбонат**

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **SEOUL 5630 X5-J15**

Количество светодиодов: **64 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, $\cos \phi$: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ4**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**


Материал корпуса: **Металлическое основание, покрытое белой полимерной краской. Боковые крышки из негорючего АБС-пластика**

Область применения:

Административные помещения, Офисы, Холлы, Коридоры

LC 41-CLASSIC Потолочный светодиодный светильник

График КСС

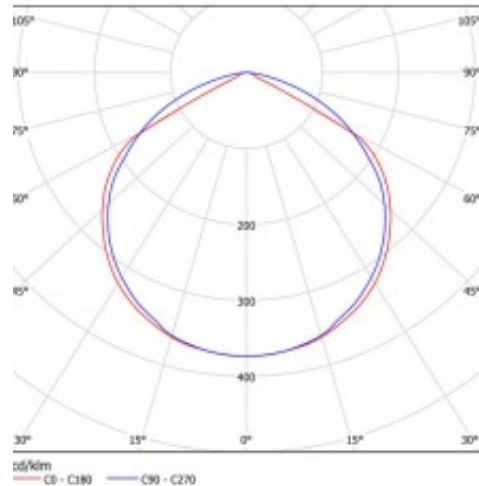

Характеристики:

Потребляемая мощность:	41 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	5200 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP40
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	2000 гр.
Габаритные размеры:	1000 x 160 x 70 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник ЛПО 2x36

Материал рассеивателя: **Текстурированный монолитный поликарбонат**

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **SEOUL 5630 X5-J15**

Количество светодиодов: **72 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, $\cos \phi$: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ4**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**


Материал корпуса: **Металлическое основание, покрытое белой полимерной краской. Боковые крышки из негорючего АБС-пластика**

Область применения:

Административные помещения, Офисы, Холлы, Коридоры

LC 48-CLASSIC Потолочный светодиодный светильник

График КСС

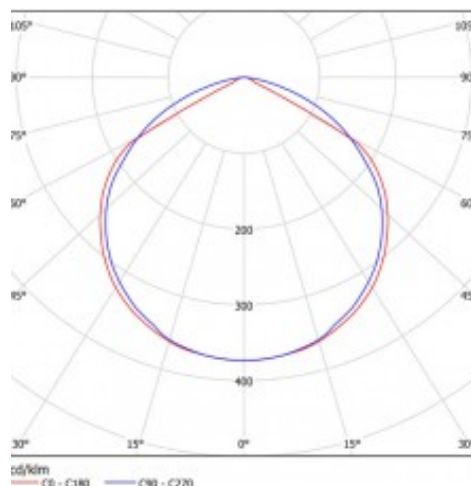

Характеристики:

Потребляемая мощность:	48 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	6050 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP40
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	2400 гр.
Габаритные размеры:	1500 x 160 x 70 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник ЛПО 2x58

Материал рассеивателя: **Текстурированный монолитный поликарбонат**

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **SEOUL 5630 X5-J15**

Количество светодиодов: **84 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, $\cos \phi$: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ4**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**

Материал корпуса: **Металлическое основание, покрытое белой полимерной краской. Боковые крышки из негорючего АБС-пластика**

Область применения:

Административные помещения, Офисы, Холлы, Коридоры



НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Светлый Город

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://lcsvet.nt-rt.ru> | | ctw@nt-rt.ru