



НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Светлый Город

Уличные светильники Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казakhstan (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://lcsvet.nt-rt.ru> | | ctw@nt-rt.ru

LC 50-STREET Уличный светодиодный светильник

График КСС

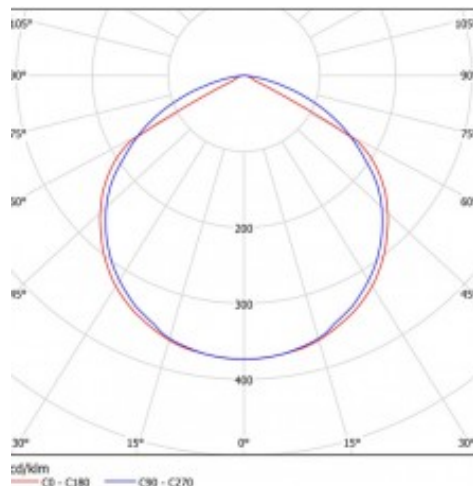

Характеристики:

Потребляемая мощность:	50 Вт
Напряжение питания:	160 - 270 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	6800 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP67
Температура эксплуатации:	-50 ... +50 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	2100 гр.
Габаритные размеры:	500 x 72 x 75 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник с лампой ДРЛ 250

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат нетекстурированный**

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **Osram DURIS S5**

Количество светодиодов: **90 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, $\cos \phi$: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ1**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**


Материал корпуса: **Анодированный алюминий.**

Область применения:

Дороги и магистрали, Придомовые территории, Пешеходные дороги,

LC 100-STREET Уличный светодиодный светильник

График КСС

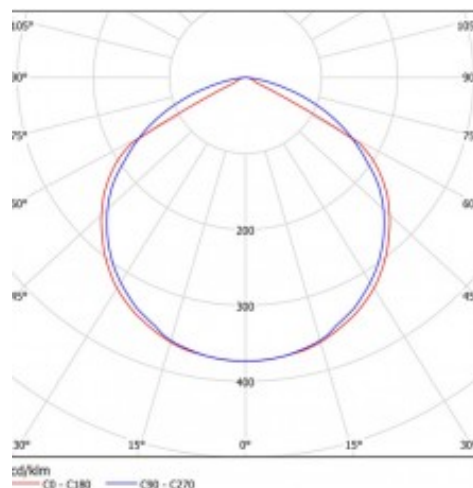

Характеристики:

Потребляемая мощность:	100 Вт
Напряжение питания:	160 - 270 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	13600 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP67
Температура эксплуатации:	-50 ... +50 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	3900 гр.
Габаритные размеры:	920 x 72 x 75 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник с лампой ДРЛ 400

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат нетекстурированный**

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **Osram DURIS S5**

Количество светодиодов: **180 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, cos φ: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ1**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**


Материал корпуса: **Анодированный алюминий.**

Область применения:

Дороги и магистрали, Придомовые территории, Пешеходные дороги,

LC 150-STREET Уличный светодиодный светильник

График КСС

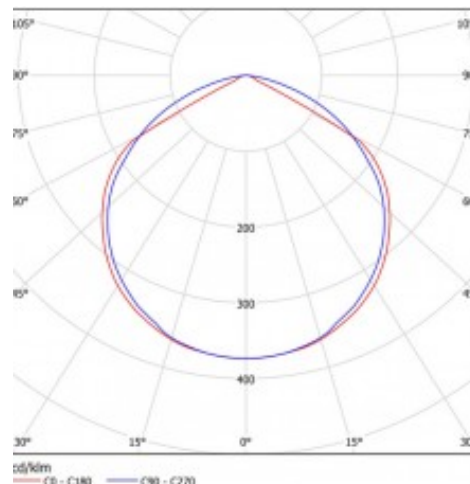

Характеристики:

Потребляемая мощность:	150 Вт
Напряжение питания:	160 - 270 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	20400 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP67
Температура эксплуатации:	-50 ... +50 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	6300 гр.
Габаритные размеры:	500 x 240 x 75 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник с лампой ДРЛ 400

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат нетекстурированный**

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **Osram DURIS S5**

Количество светодиодов: **270 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, cos φ: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ1**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**


Материал корпуса: **Анодированный алюминий.**

Область применения:

Дороги и магистрали, Придомовые территории, Пешеходные дороги,

LC 200-STREET Уличный светодиодный светильник

График КСС

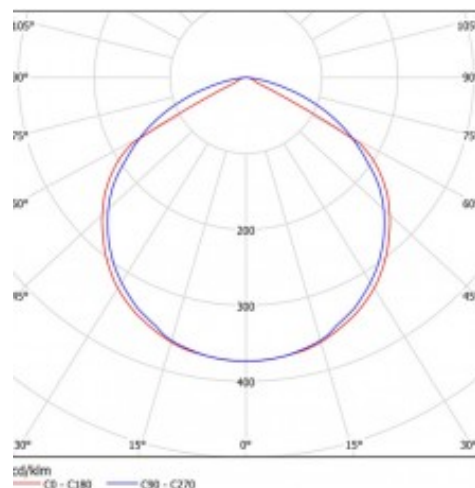

Характеристики:

Потребляемая мощность:	200 Вт
Напряжение питания:	160 - 270 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	27200 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP67
Температура эксплуатации:	-50 ... +50 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	6300 гр.
Габаритные размеры:	500 x 240 x 75 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник с лампой ДРЛ 400

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат**

нетекстурированный

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **Osram DURIS S5**

Количество светодиодов: **270 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, $\cos \phi$: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ1**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**

Материал корпуса: **Анодированный алюминий.**

Область применения:

Дороги и магистрали, Придомовые территории, Пешеходные дороги,

LC 300-STREET Уличный светодиодный светильник



Характеристики:

Потребляемая мощность:	300 Вт
Напряжение питания:	160 - 270 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	40800 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP67
Температура эксплуатации:	-50 ... +50 °С
Тип КСС:	Д
Масса:	11500 гр.
Габаритные размеры:	920 x 240 x 75 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник с лампой ДРЛ 400

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат нетекстурированный**

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **Osram DURIS S5**

Количество светодиодов: **540 шт.**

Угол расходимости потока: **120 град.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, cos φ: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ1**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**


Материал корпуса: **Анодированный алюминий.**

Область применения:

Дороги и магистрали, Придомовые территории, Пешеходные дороги,

LC 55-SKY Уличный светодиодный светильник

График КСС

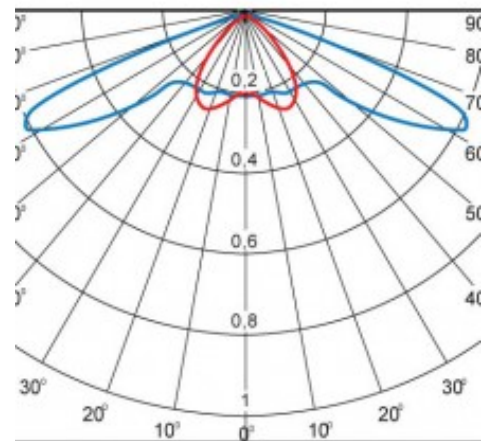

Характеристики:

Потребляемая мощность:	55 Вт
Напряжение питания:	160 - 270 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	6500 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP67
Температура эксплуатации:	-50 ... +50 °С
Тип КСС:	Ш, Г, К
Масса:	2100 гр.
Габаритные размеры:	350 x 140 x 60 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник с лампой ДРЛ 250

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат нетекстурированный**

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **Osram DURIS S5**

Количество светодиодов: **90 шт.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, $\cos \phi$: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ1**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**


Материал корпуса: **Анодированный алюминий.**

Область применения:

Дороги и магистрали, Придомовые территории, Пешеходные дороги,

LC 110-SKY Уличный светодиодный светильник

График КСС

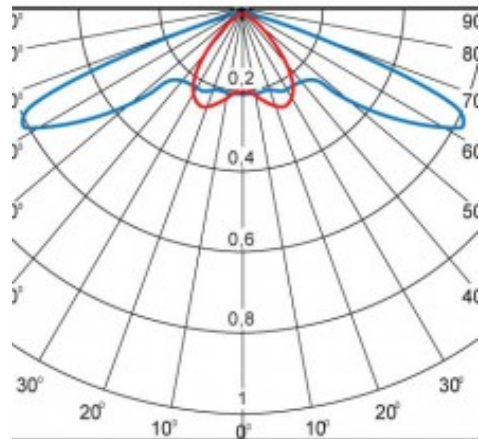

Характеристики:

Потребляемая мощность:	110 Вт
Напряжение питания:	160 - 270 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	13600 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP67
Температура эксплуатации:	-50 ... +50 °С
Тип КСС:	Ш, Г, К
Масса:	3900 гр.
Габаритные размеры:	700 x 140 x 60 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник с лампой ДРЛ 400

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат нетекстурированный**

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **Osram DURIS S5**

Количество светодиодов: **180 шт.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, $\cos \phi$: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ1**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**

Материал корпуса: **Анодированный алюминий.**


Область применения:

Дороги и магистрали, Придомовые территории, Пешеходные дороги,

LC 165-SKY Уличный светодиодный светильник



График КСС

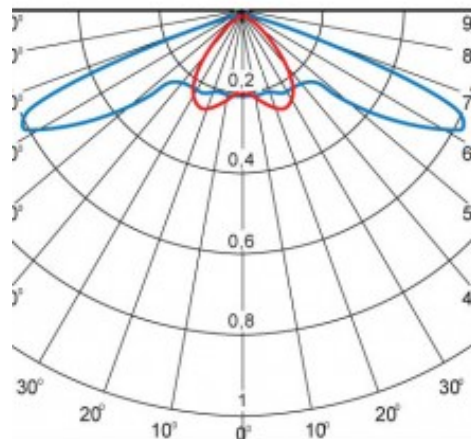

Характеристики:

Потребляемая мощность:	165 Вт
Напряжение питания:	160 - 270 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	19500 Лм
Цветовая температура:	5000 К
Степень защиты:	IP67
Температура эксплуатации:	-50 ... +50 °С
Тип КСС:	Ш, Г, К
Масса:	6300 гр.
Габаритные размеры:	1050 x 140 x 60 мм
Производство	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	Светильник с лампой ДРЛ 400

Материал рассеивателя: **Монолитный поликарбонат нетекстурированный**

Ресурс светодиодов: **не менее 100000 час**

Марка светодиодов: **Osram DURIS S5**

Количество светодиодов: **270 шт.**

Индекс цветопередачи: **80**

Коэффициент мощности, $\cos \phi$: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ1**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**

Материал корпуса: **Анодированный алюминий.**

Область применения:

Дороги и магистрали, Придомовые территории, Пешеходные дороги,

LC 330-SKY



Мощность:	330 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В,
Световой поток:	50-60 Гц.
Степень защиты:	39000 Лм
Температура эксплуатации:	IP67
Цветовая температура:	-50 ... +50 °С
Тип КСС:	5000 К
Масса:	Г 60°, Г 90°, Ш
Габаритные размеры:	145°
Производитель:	12.8 кг.
Гарантия:	1050 x 280 x
Аналог:	110 мм
	Светлый
	Город
	(Россия)
	5 лет
	ДНАТ400



НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Светлый Город

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://lcsvet.nt-rt.ru> | | ctw@nt-rt.ru