



НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Светлый Город

Офисные светильники Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://lcsvet.nt-rt.ru> | | ctw@nt-rt.ru

Общественный светодиодный светильник LC 14-LINE (0,5) IP65



Характеристики:

Мощность:	14 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	1750 Лм
Степень защиты:	IP65
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Цветовая температура:	5000 К / 4000 К
Тип КСС:	Д 120°
Габаритные размеры:	500 x 59 x 47 мм
Производитель:	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	ЛСП1х36

Материал рассеивателя: **Светотехнический полистирол. По умолчанию «Опал», опционально «Микропризма»**

Ресурс светодиодов: **100000 часов**

Марка светодиодов: **LG / Edison**

Количество светодиодов: **28 шт.**

Индекс цветопередачи, CRI: **80**

Коэффициент мощности, cos φ: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ2**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**

Материал корпуса: **Анодированный алюминий**

Область применения:

Общественные/промышленные помещения

LC 20-LINE (0,5)

Характеристики:

Мощность:	20 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	2600 Лм
Степень защиты:	IP65
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Цветовая температура:	5000 К / 4000 К
Тип КСС:	Д 120°
Габаритные размеры:	500 x 59 x 47 мм
Производитель:	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	ЛСП1х36

Материал рассеивателя: **Светотехнический полистирол. По умолчанию «Опал», опционально «Микропризма»**

Ресурс светодиодов: **100000 часов**

Марка светодиодов: **LG / Edison**

Количество светодиодов: **36 шт.**

Индекс цветопередачи, CRI: **80**

Коэффициент мощности, cos φ: **0.98**

Вид климатического исполнения: **УХЛ2**

Класс защиты от поражения электрическим током: **1**

Материал корпуса: **Анодированный алюминий**

Область применения:

Общественные/промышленные помещения


LC 14-LINE (1,0)

Характеристики:

Мощность:	14 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	1750 Лм
Степень защиты:	IP65
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Цветовая температура:	5000 К / 4000 К
Тип КСС:	Д 120°
Габаритные размеры:	1000 x 59 x 47 мм
Производитель:	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	ЛСП1х36

LC 20-LINE (1,0)

Характеристики:

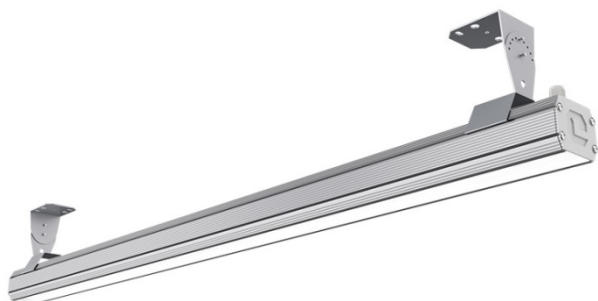

Мощность:	20 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	2600 Лм
Степень защиты:	IP65
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Цветовая температура:	5000 К / 4000 К
Тип КСС:	Д 120°
Габаритные размеры:	1000 x 59 x 47 мм
Производитель:	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	ЛСП1х36

LC 27-LINE (1,0)

Характеристики:

Мощность:	27 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	3470 Лм
Степень защиты:	IP65
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Цветовая температура:	5000 К / 4000 К
Тип КСС:	Д 120°
Габаритные размеры:	1000 x 59 x 47 мм
Производитель:	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	ЛСП2х36

LC 36-LINE (1,0)

Характеристики:

Мощность:	36 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	4630 Лм
Степень защиты:	IP65
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Цветовая температура:	5000 К / 4000 К
Тип КСС:	Д 120°
Габаритные размеры:	1000 x 59 x 47 мм
Производитель:	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	ЛСП2х36

LC 41-LINE (1,0)

Характеристики:

Мощность:	41 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	5200 Лм
Степень защиты:	IP65
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Цветовая температура:	5000 К / 4000 К
Тип КСС:	Д 120°
Габаритные размеры:	1000 x 59 x 47 мм
Производитель:	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	ЛСП2х58

LC 30-LINE (1,5)

Характеристики:

Мощность:	30 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	3900 Лм
Степень защиты:	IP65
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Цветовая температура:	5000 К / 4000 К
Тип КСС:	Д 120°
Габаритные размеры:	1500 x 59 x 47 мм
Производитель:	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	ЛСП2х36

LC 48-LINE (1,5)

Характеристики:

Мощность:	48 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	6050 Лм
Степень защиты:	IP65
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Цветовая температура:	5000 К / 4000 К
Тип КСС:	Д 120°
Габаритные размеры:	1500 x 59 x 47 мм
Производитель:	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	ЛСП2х58

LC 41-LINE (2,0)

Характеристики:

Мощность:	41 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	5200 Лм
Степень защиты:	IP65
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Цветовая температура:	5000 К / 4000 К
Тип КСС:	Д 120°
Габаритные размеры:	2000 x 59 x 47 мм
Производитель:	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	ЛСП2х58

LC 80-LINE (2,0)

Характеристики:

Мощность:	80 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	10400 Лм
Степень защиты:	IP65
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Цветовая температура:	5000 К / 4000 К
Тип КСС:	Д 120°
Габаритные размеры:	2000 x 59 x 47 мм
Производитель:	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	ЛСП4х36

LC 27-PROM PL



Характеристики:

Мощность:	27 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	3470 Лм
Степень защиты:	IP65
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Цветовая температура:	5000 К / 4000 К
Тип КСС:	Д 120°
Масса:	2 кг.
Габаритные размеры:	1280 x 135 x 100 мм
Производитель:	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	ЛСП2х36

LC 36-PROM PL

Характеристики:

Мощность:	36 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	4630 Лм
Степень защиты:	IP65
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Цветовая температура:	5000 К / 4000 К
Тип КСС:	Д 120°
Масса:	2 кг.
Габаритные размеры:	1280 x 135 x 100 мм
Производитель:	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	ЛСП2х36

LC 41-PROM PL

Характеристики:

Мощность:	41 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	5200 Лм
Степень защиты:	IP65
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Цветовая температура:	5000 К / 4000 К
Тип КСС:	Д 120°
Масса:	2 кг.
Габаритные размеры:	1280 x 135 x 100 мм
Производитель:	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	ЛСП2х58

LC 54-PROM PL

Характеристики:

Мощность:	54 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	6500 Лм
Степень защиты:	IP65
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Цветовая температура:	5000 К / 4000 К
Тип КСС:	Д 120°
Масса:	2.2 кг.
Габаритные размеры:	1280 x 135 x 100 мм
Производитель:	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	ЛСП2х58

LC 20-ARCTIC

Характеристики:

Мощность:	20 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	2600 Лм
Степень защиты:	IP65
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Цветовая температура:	5000 К / 4000 К
Тип КСС:	Д 120°
Масса:	1.3 кг.
Габаритные размеры:	600 x 97 x 75 мм
Производитель:	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	ЛСП1х36

LC 27-ARCTIC

Характеристики:

Мощность:	27 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	3470 Лм
Степень защиты:	IP65
Температура эксплуатации:	-40 ... +50 °С
Цветовая температура:	5000 К / 4000 К
Тип КСС:	Д 120°
Масса:	1.9 кг.
Габаритные размеры:	970 x 97 x 75 мм
Производитель:	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	ЛСП2х36

LC 36-ARCTIC

Характеристики:

Мощность:	36 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	4630 Лм
Степень защиты:	IP65
Температура эксплуатации:	-40 ... +50 °С
Цветовая температура:	5000 К / 4000 К
Тип КСС:	Д 120°
Масса:	1.9 кг.
Габаритные размеры:	970 x 97 x 75 мм
Производитель:	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	ЛСП2х36

LC 25-PROM LINE

Характеристики:

Мощность:	25 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	3000 Лм
Степень защиты:	IP65
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Цветовая температура:	5000 К / 4000 К
Тип КСС:	Д 120°
Масса:	1.5 кг.
Габаритные размеры:	500 x 72 x 75 мм
Производитель:	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	ЛСП2х36

LC 50-PROM LINE

Характеристики:

Мощность:	50 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	6100 Лм
Степень защиты:	IP65
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Цветовая температура:	5000 К / 4000 К
Тип КСС:	Д 120°
Масса:	3 кг.
Габаритные размеры:	1000 x 72 x 75 мм
Производитель:	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	ЛСП2х58

LC 75-PROM LINE

Характеристики:

Мощность:	75 Вт
Напряжение питания:	176 - 264 В, 50-60 Гц.
Световой поток:	9000 Лм
Степень защиты:	IP65
Температура эксплуатации:	-40 ... +40 °С
Цветовая температура:	5000 К / 4000 К
Тип КСС:	Д 120°
Масса:	4.5 кг.
Габаритные размеры:	1500 x 72 x 75 мм
Производитель:	Светлый Город (Россия)
Гарантия:	5 лет
Аналог:	ДРЛ250



НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Светлый Город

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://lcsvet.nt-rt.ru> | | ctw@nt-rt.ru